



## LED-Strahler C2-S mit 1-fach-Linse

Artikelnummer: A400021

### Beschreibung:

LED-Strahler zum Einbau in Vitrinen,  
360° drehbar, 180° schwenkbar,  
erhältlich mit Schraubfuß oder Magnetfuß

### Gehäusefarben:

Aluminium eloxiert matt in schwarz, silber, gold, champagner  
(andere Oberflächenveredelungen auf Anfrage)

### Optiken:

6°, 12°, 25°, 60°, 35°+ 15°, 50°+ 12°

### Lichtfarben (+/- 100 K):

~2.700 K, ~3.000 K, ~3.500 K, ~4.000 K, ~5.700 K

high power LED, high CRI DIN EN 55015:2019,  
Lebensdauer 50.000 Std. | Lebensdauer Basis L80B10

Schutz: IP 20, Schutzklasse III, CE,  
UL Listed No. E506729 - low voltage LED luminaire

### Lichtstrom (~3.000 K | 25° | 1050 mA):

~260 lm bei ~3,5 W (74 lm/W)

### Stromaufnahme:

1050 mA (Konstantstrom)

### zulässige LED-Treiber:

LED-Treiber Maxi Jolly von TCI und  
eldoLED Compact Stand-alone mit Konstantstrom  
(andere LED-Treiber auf Anfrage)



### Dimmung:

extern über Potentiometer (inkl.)


### optionales Zubehör:

Wabenraster, Abblendtubus, Schrägtubus,  
Spotaufsatz (6°),  
Lichtstreufohlen,  
Torblende

## Abmessungen

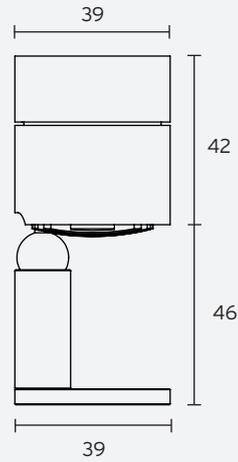

Magnetfuß  
(3 Magnete Ø 10)





Schraubfuß  
(für 3x Senkkopfschraube M3)

Angaben in mm

## Lichttechnische Messung

Lichtfarbe ~3.000 K | Standardlinse 25° | 1050 mA | CRI typ. 97, R9 > 90, R12 > 90 | max. Farbvariation ≤ 3 SDCM | Abstand ~60 cm

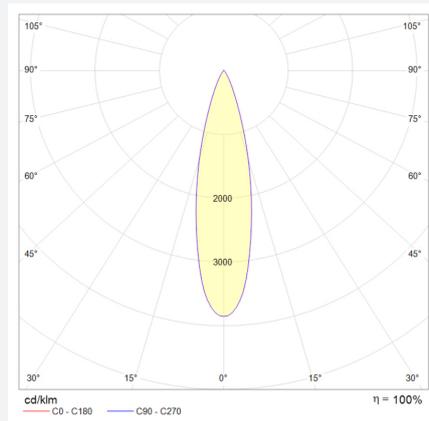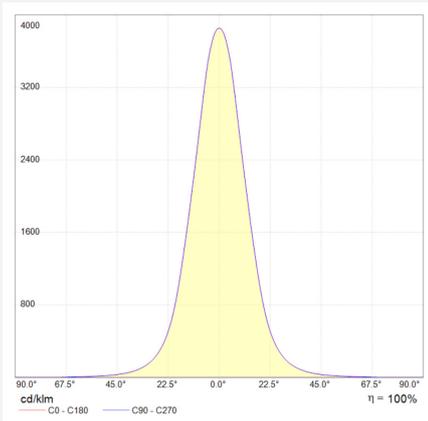

technische Änderungen vorbehalten | Februar 2025



## LED-Strahler C2-S mit 3-fach-Linse

Artikelnummer: A400022

### Beschreibung:

LED-Strahler zum Einbau in Vitrinen,  
360° drehbar, 180° schwenkbar,  
erhältlich mit Schraubfuß oder Magnetfuß

### Gehäusefarben:

Aluminium eloxiert matt in schwarz, silber, gold, champagner  
(andere Oberflächenveredelungen auf Anfrage)

### Optiken:

13°, 25°, 42°

### Lichtfarben (+/- 100 K):

~2.700 K, ~3.000 K, ~3.500 K, ~4.000 K, ~5.700 K

**3 high power LED, high CRI DIN EN 55015:2019,**  
Lebensdauer 50.000 Std. | Lebensdauer Basis L80B10

**Schutz:** IP 20, Schutzklasse III, CE,  
UL Listed No. E506729 - low voltage LED luminaire

### Lichtstrom (~3.000 K | 25° | 500 mA):

~310 lm bei ~4,5 W (69 lm/W)

### Stromaufnahme:

500 mA (Konstantstrom)

### zulässige LED-Treiber:

LED-Treiber der Serie Micro Jolly, Mini Jolly,  
Maxi Jolly von TCI mit Konstantstrom  
(andere LED-Treiber auf Anfrage)



### Dimmung:

extern über Potentiometer (inkl.)


### optionales Zubehör:

Wabenraster

## Abmessungen

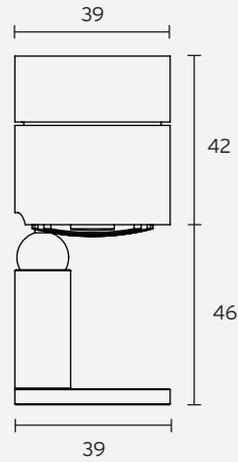

Magnetfuß  
(3 Magnete Ø 10)






Schraubfuß  
(für 3x Senkkopfschraube M3)

Angaben in mm

## Lichttechnische Messung

Lichtfarbe ~3.000 K | Standardlinse 25° | 500 mA | CRI typ. 97, R9 > 90, R12 > 90 | max. Farbvariation ≤ 3 SDCM | Abstand ~60 cm

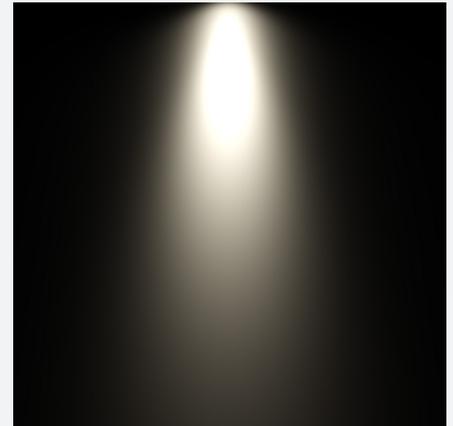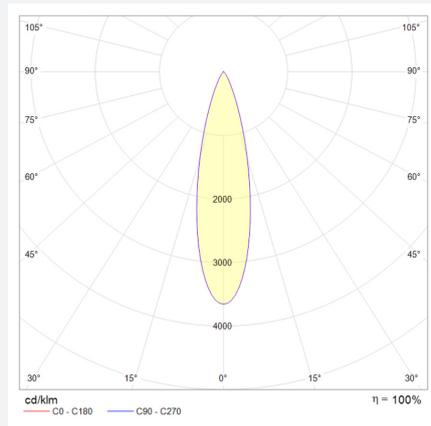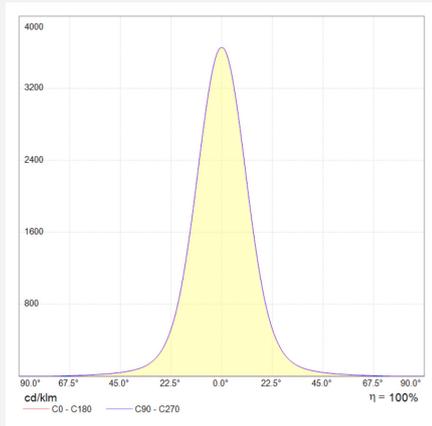

technische Änderungen vorbehalten | Januar 2025